


## Downlight LED quadrado 24W Superfície/embutir ajustável

Placa LED de teto circular com uma Potencia 24W, cuja principal característica é a facilidade de instalação em qualquer tipo de tecto, seja de gesso, cimento ou qualquer outra superfície. Com um ângulo de abertura de 120 ° dá-nos uma iluminação muito uniforme.

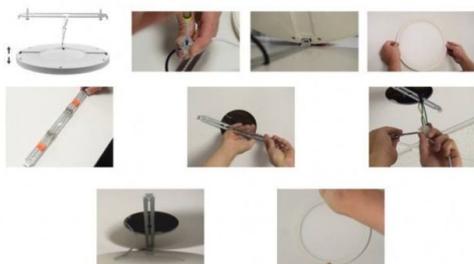

### Dados Técnicos

Potência: 24W

Alimentação: 220V - 240V

Multi Voltagem: 85-265V AC

Luminosidade: 2000lm

Ângulo de abertura: 120°

CRI: 80

Fonte Luminosa: SMD

Vida Útil: 35.000 Horas

Dimensões: 291x291x13 mm

Material:AL/PC

Difusor: Translúcido

Certificados: CE & RoHS

Garantia: 2 anos

| REF: **20598**

[Ver o Produto Online](#)

CERTIFICADOS

